MLT 625-75 H

Tragkraft bei 500 mm LSpA	2500 kg
Ausbrechkraft an der Schaufelkante gemäß ISO 8313-1986	4205 daN

Hubhöhe	5.90 m
Dauer : mit/ohne Hublast (in Sekunden)	
Heben	7.2/7.45
Senken	4.90/5
Teleskop	
Ausfahren	5.2/5.3
Einfahren	3.7/3.75
Dauer (in Sekunden)	
Ankippen	3.2
Auskippen	3.2

Bereifung vorne/hinten	12.0-18 12 PR

Gabelzinken (mm)	
Länge	1200
Breite x Stärke	125 x 45

Ölbad Lamellenbremse	

Motor KUBOTA	
Typ	V3307-DI-T-E3B
Hubraum	4 zyl./3331 cm³
Leistung (ISO/TR 14396)	75 PS/55.4 kW Turbo
Max. Drehmoment (ISO/TR 14396)	265 Nm bei 1400 tr/mn
Einspritzung	direkt
Kühlsystem	Wasser

Fahrantrieb	hydrostatisch
Fahrtrichtungswählschalter	elektro-hydraulisch
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit	25 km/h

Hydraulik	
Zahnradpumpe	90 l/min - 235 bars
Prioritätsventil für die Lenkung	

Behälter/Inhalt	
Kühlsystem	12 l
Getriebeöl	115 l
Motoröl	11.2 l
Kraftstoff	63 l

Eigengewicht (mit Gabel)	4922 kg
Gesamtbreite	1.82 m
Gesamthöhe	2.00 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)	3.19 m
Länge bis Geräteträger	3.90 m
Bodenfreiheit	0.38 m

Reichweite bei maximaler Hubhöhe : 0.50 m

Nach Prüfverfahren EN 1459 Zusatz B

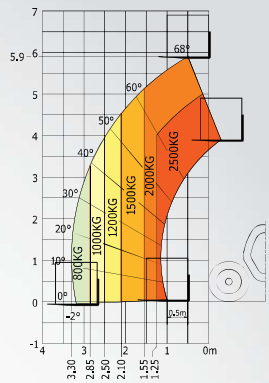

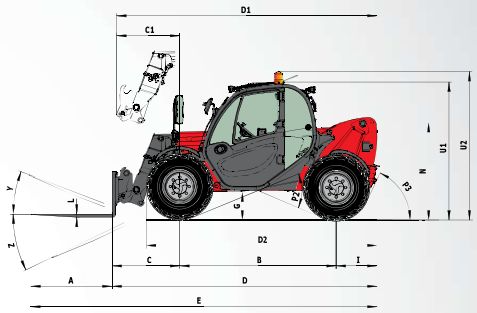

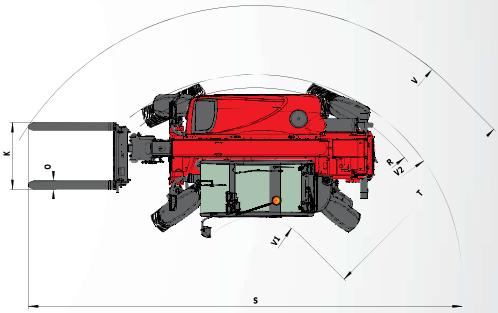

A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3393
E	5094
F	1500
F1	1500
G	378
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1398
O	125
P2	45
P3	65
R	3033
S	6531
T	3475
U1	2000
U2	2167
V	4240
V1	765
V2	3190
W	1814
Y	12°
Z	117°
	mm





CE