




Kompakte selbstfahrende Scherearbeitsbühne mit Verbrennungsmotor

- Max. Arbeitshöhe : 9.92 m bis 11.75 m
- Max. Plattformhöhe : 7.92 m bis 9.75 m
- Tragfähigkeit : 567 kg (100 SC)
454 kg (120 SC)
- Plattformverlängerung : 1.10 m
- Plattform : 2.51 m x 1.55 m
- Dieselmotor 25 PS
- 4 Radlenkung
- Vierradbremse
- Proportionalsteuerungen

100 SC / 120 SC

	100 SC	120 SC
 Max. Arbeitshöhe	9.92 m	11.75 m
Max. Plattformhöhe	7.92 m	9.75 m
Tragfähigkeit	567 kg	454 kg
Personenzahl (innen/außen).....	4/4	4/2


 Maximal zulässige Windgeschwindigkeit	45 km/h
Plattformabmessungen	2.51 x 1.55 m


 1 Gesamtbreite	1.73 m
2 Gesamtlänge (mit Stütze).....	3.43 m
3 Gesamtlänge (Verlängerung ausgeklappt).....	4.19 m
4 Gesamthöhe	2.32 m 2.57 m
5 Höhe mit eingeklapptem Geländer	1.70 m 1.83 m


 6 Bodenfreiheit	0.20 m
7 Radstand	1.85 m
Wenderadius Innen	1.52 m
Wenderadius Aussen	3.68 m
Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus	0.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	6.1 km/h
Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken).....	30/35 s 40/37 s

 Verbrennungsmotor	Kubota D-1105 - 25 PS
--	-----------------------

 Steigfähigkeit	35 % 30 %
---	--------------

 Hydrauliktank	62.5 l.
Kraftstoff	56.8 l.

 Aufgeschäumte Reifen	26x12x380
4 Radlenkung / 4 Radantrieb	




 Gewicht	3751 kg 4259 kg
Mit schaumgefüllten Reifen, mit Stützen	

Standardausstattungen

- Stützen mit automatischem Niveau-Ausgleich
- Proportionalsteuerungen
- Aufgeschäumte Reifen
- Rutschfester Boden
- Zugangstür zur Plattform
- Einklappbares Geländer
- Box Diagnosehilfe
- Abnehmbares Bediengerät
- Vorbereitung 230 V
- Hupe
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Betriebsstundenzähler
- Alarm beim Senken

Sonderausstattung

- Vorbereitung Druckluftanschluss
- Arbeitsscheinwerfer
- Räder mit nicht kreidener Bereifung
- Bio-Öl
- Warnblinklicht

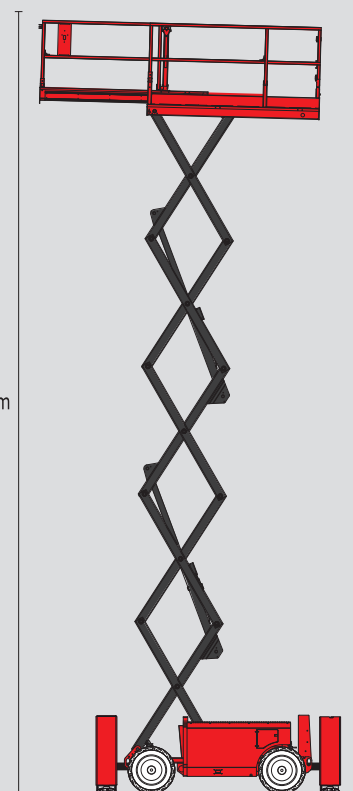

100 SC : 9,92 m
120 SC : 11,75 m

100 SC : 7,92 m
120 SC : 9,75 m

Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend und können jederzeit ohne Vorankündigung abgeändert werden. Die in dieser Broschüre gezeigten Manitou-Maschinen können Sonderausstattungen enthalten.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700444DE_A_1010_100SC_120SC.qxd

