

MANIACCESS

120 AETJ C 120 AETJ C 3D

Selbstfahrende elektrische Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe : 11,95 m
- Maximale seitliche Reichweite : 7,00 m
- Übergreifhöhe : 4,77 m
- Gesamtbreite : 1,20 m
- Option : 3D horizontal schwenkbarer Korbarm



C COMPACT

 **MANITOU**

120 AETJ C Compact 120 AETJ C 3D Compact

| | |
|--|---|
| | Arbeitshöhe11,95 m |
| | Plattformhöhe9,95 m |
| | Seitliche Reichweite7,00 m |
| | Übergreifhöhe4,77 m |
| | Schwenkbereich des Korbarms+70° / -70° |
| | horizontal schwenkbarer Korbarm (option 3D)+70° / -70° |
| | Korbdrehen140° |
| | Schwenkbereich der Bühne355° |

| | |
|--|--|
| | Tragkraft200 kg/2 Personen |
| | Einsatz im Außenbereich45 km/h |
| | (Maximal zulässige Windgeschwindigkeit) |
| | Plattformabmessungen1,20 x 0,92 m |

| | |
|--|--|
| | 1 Gesamtbreite1,20 m |
| | 2 Gesamtlänge5,48 m |
| | 3 Gesamtlänge (Transportstellung)3,74 m |
| | 4 Gesamthöhe1,99 m |
| | 5 Gesamthöhe (Transportstellung)2,16 m |

| | |
|--|--|
| | 6 Innerer Wendekreis1,55 m |
| | 7 Äußerer Wendekreis3,25 m |
| | 8 Äußerer Wenderadius (mit Plattform) ...3,34 m |
| | 9 Bodenfreiheit0,10 m |
| | 10 Radstand1,65 m |
| | Fahrgeschwindigkeit6,0 km/h |
| | Arbeitsfahrgeschwindigkeit0,6 km/h |

| | |
|--|--|
| | Steigfähigkeit25% |
| | Max zulässige Schrägneigung5% oder 3° |

| | |
|--|------------------------------------|
| | Gesamtgewicht6 660 kg |
|--|------------------------------------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| | Reifen0,60 m x 0,19 m |
| | Antriebsräder2 (hinten) |
| | Lenkräder2 (vorne) |

| | |
|--|---|
| | Batterieleistung240 Ah / 2x24 V |
| | Mit integriertem Ladegerät30 Ah/48 V |





Standard

- Traktionsbatterien
- Negativbremse
- Kranösen
- Betriebsstundenzähler
- Warnton im Arbeitskorb
- 230 V-Anschluss vorbereitet
- Anzeige für Batterieladestatus
- Manuelle Notsteuerung
- Arbeitskorb mit Freisicht
- CAN-Bus-Technologie
- Integrierte Diagnosehilfe
- Elektrische Fahrmotoren
- Räder mit nicht kreidender Bereifung
- Automatisch klappbare umsturzicherung
- Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Sonderausstattung

- Horizontal schwenkbarer Korbarm (3D)

- Verstärkte Batterien (300 AH/2x24 V)
- Gelbatterie
- Befüllanlage für batterie
- Arbeitsscheinwerfer
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Warnblinklicht
- Warnton bei Fahrbewegung
- Warnton bei allen Bewegungen
- Schutzabdeckung Bedienpult
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- Sonderlackierung
- Bio-Öl

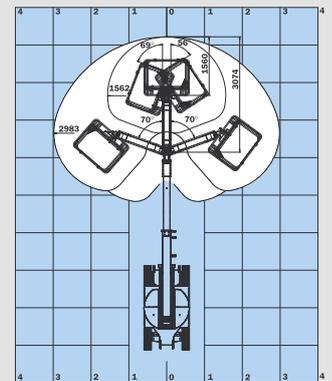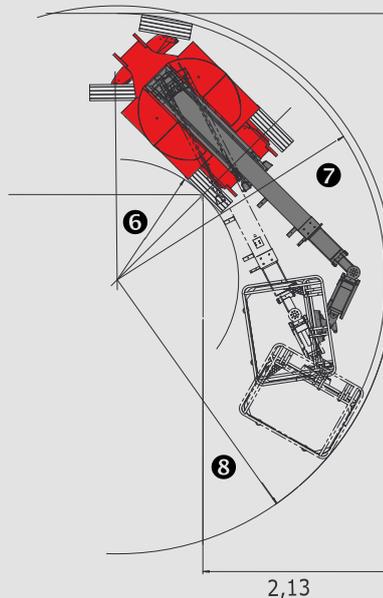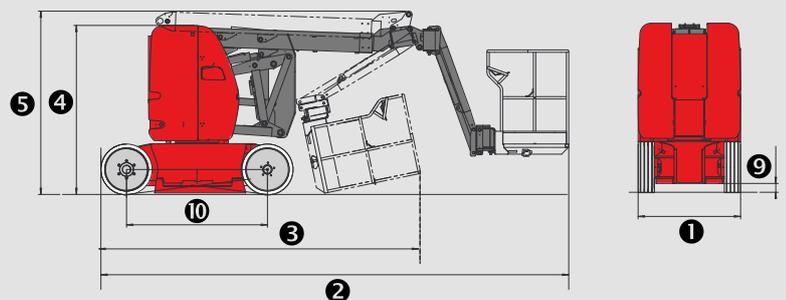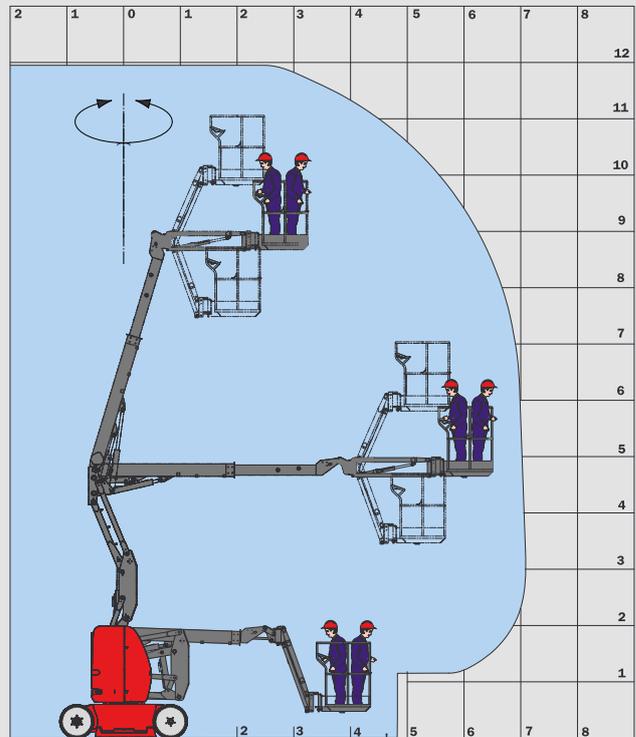

Option 3D: Drehung des Schwenkarms

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.E. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700364DE_B_0210_120AETJC.qxd

