

MANIACCESS ■ 170 AETJ L

Selbstfahrende elektrische Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe : 16,90 m
- Maximale seitliche Reichweite : 9,40 m
- Übergreifhöhe : 7,15 m
- Gesamtbreite : 1,75 m



170 AETJ L



Arbeitshöhe16,90 m
Plattformhöhe14,90 m
Seitliche Reichweite9,40 m
Übergreifhöhe7,15 m
Schwenkbereich des Korbarms+70° / -70°
Korbdrehen140°
Schwenkbereich der Bühne355°



Tragkraft200 kg/2 Personen
Einsatz im Außenbereich45 km/h
 (Maximal zulässige Windgeschwindigkeit)
Plattformabmessungen1,20 x 0,96 m



① **Gesamtbreite**1,75 m
 ② **Gesamtlänge**6,84 m
 ③ **Gesamtlänge** (Transportstellung)5,12 m
 ④ **Gesamthöhe**1,97 m
 ⑤ **Gesamthöhe** (Transportstellung)2,04 m



⑥ **Innerer Wendekreis**1,97 m
 ⑦ **Äußerer Wendekreis**4,30 m
 ⑧ **Äußerer Wenderadius** (mit Plattform)5,60 m
 ⑨ **Bodenfreiheit**0,14 m
 ⑩ **Radstand**2,00 m
Fahrgeschwindigkeit5,0 km/h
Arbeitsfahrgeschwindigkeit0,6 km/h



Steigfähigkeit22%
Max zulässige Schrägneigung5% oder 3°



Gesamtgewicht6 910 kg



Reifen0,60 x 0,19 m
Antriebsräder2 (hinten)
Lenkräder2 (vorne)





Batterieleistung300 Ah / 2x24 V
mit integriertem Ladegerät45 Ah/48 V

Standard

- Traktionsbatterien
- Negativbremse
- Kranösen
- Betriebsstundenzähler
- Warnton im Arbeitskorb
- 230 V-Anschluss vorbereitet
- Anzeige für Batterieladezustand
- Manuelle Notsteuerung
- Arbeitskorb mit Freisicht
- CAN-Bus-Technologie
- Integrierte Diagnosehilfe
- Elektrische Fahrmotoren
- Räder mit nicht kreidender Bereifung

Sonderausstattung

- Leistungsstarke Batterien (360 Ah)
- Arbeitsscheinwerfer
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Warnblinklicht
- Warnton bei Fahrbewegung
- Warnton bei allen Bewegungen
- Kältekit -20°C
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- Sonderlackierung
- Bio-Öl
- 12" Zoll-Räder mit ausgeschäumten Reifen
- 12" Zoll-Räder mit nicht markierenden, ausgeschäumten Reifen

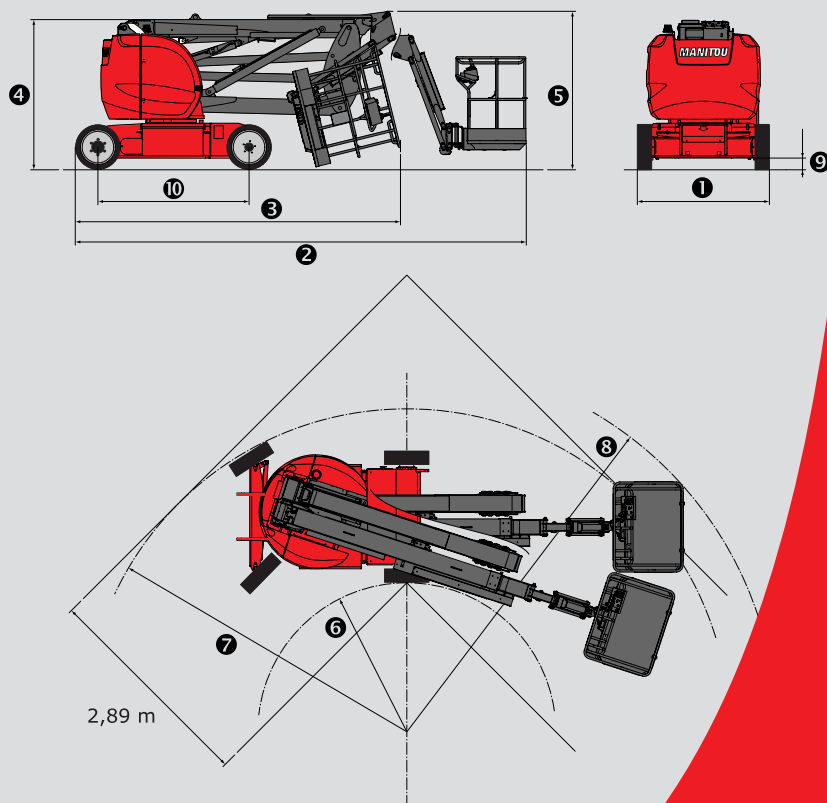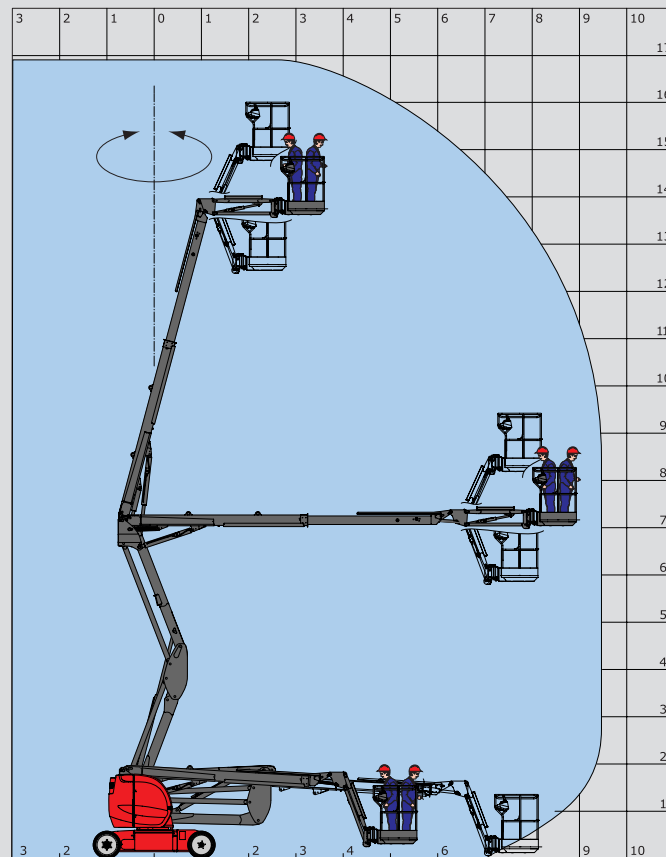

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.



Deutschland und Österreich : **MANITOU Deutschland GmbH**
 61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : **MANITOU B.E. S.A.**
 44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
 www.manitou.com
 700346DE-C - 06/08

