

MT 625



KOMPAKTER TELESKOPSTAPLER



 **MANITOU**

www.manitou.com





MT 625 H

Heben	
Max. Tragkraft	2 500 kg
Max. Hubhöhe	5.85 m
Ausbrechkraft an der Schaufelkante (Iso 8313)	3 427 daN
Dauer ohne Hublast	
Heben	8.0 s
Senken	5.4 s
Teleskop Ausfahren	5.6 s
Teleskop Einfahren	4.3 s
Ankippschwindigkeit	3.5 s
Auskippschwindigkeit	3.6 s
Bereifung 12-16.5 12PR SKS CL TUBELESS	
Bremse	
Betriebsbremse	Ölbad Lamellenbremse, Bremskraftverstärkung
Parkbremse	automatische Parkbremse
Motor	
Typ	KUBOTA STAGE III B / FINAL TIER 4
Hubraum	V3307-DI-T-E4B
Leistung	4 Zylinder - 3331 cm ³
Max. Drehmoment	75 PS/55.4 kW
Einspritzung	265 Nm
Kühlsystem	direkt
Zugkraft unter Last	Wasser
Fahrtrieb Hydrostat	
Fahrtrichtungsschalter	elektrohydraulisch
Vorwärts - und Rückwärtsgänge	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)	25 km/h
Lekmodus	Allradlenkung - 3 Lenkart
Steuerung JSM® Joystick EN 15000 KONFORM	
Hydraulik	
Pumpe	Zahnradpumpe mit Verteilerventil 90 l/min - 235 bar
Behälter	
Kühlsystem	12 l
Motoröl	11.2 l
Hydrauliköl	115 l
Kraftstoff	63 l
Eigengewicht (mit Gabel)	4 800 kg
Abmessungen	
C. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger	0.99 m
B. Radstand	2.30 m
I. Mitte Hinterrad bis Rückseite	0.60 m
D. Gesamtlänge	3.90 m
G. Bodenfreiheit	0.33 m
J. Kabinenbreite	0.79 m
F. Spurbreit	1.49 m
W. Gesamtbreite	1.81 m
U1. Gesamthöhe	1.92 m
Gabelzinken Standard (Länge x Breite x Stärke)	1200 x 125 x 45 mm
Wenderadius	3.31 m
Geräuschemissionen	
Innenschallpegel (LpA)	76 dB
Außenschallpegel (LwA)	104 dB
Vibrationswert an Händen/Armen	< 2.50 m/s ²

Lastdiagramm

gemäß Norm EN1459 Anlage B

Maschine auf Stützen mit Gabelzinken

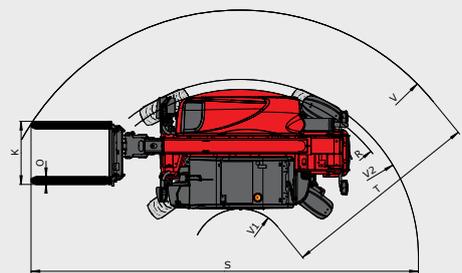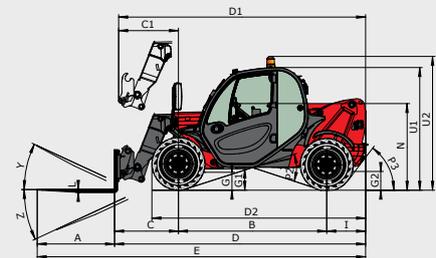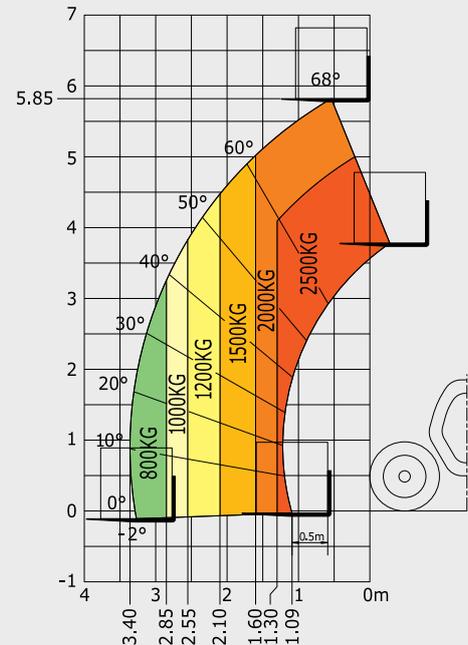

mm	
A	1200
B	2300
C	991
D	928
E	3894
D1	3831

D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253

I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37°

P3	52°
R	3150
S	6651.5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700

V1	765
V2	3310.5
W	1813
Y	12°
Z	117°