

Technisches Datenblatt :

MRT 2260 E


OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		6000 kg
Max. Hubhöhe		21.80 m
Max. Reichweite		18.20 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabeln	l1	8.17 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	6.97 m
Gesamtbreite	b1	2.50 m
Gesamthöhe	h17	3.10 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.96 m
Bodenfreiheit	m4	0.38 m
Radstand	y	3.05 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	12 °
Abwärtsneigewinkel	a5	110 °
Drehung des Oberwagens		360 °
Gewicht		18000 kg
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	100 mm x 1200 mm x 60 mm
Reifen		
Reifenmodelle		445/65 R22,5
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkart		2-rad Lenkung, 4-rad Lenkung, Krebsgang
Stützen		
Typ Abstützung		Abstützung Teleskop Duplex
Steuerung mit Stützen		Stützenbefehle einzeln oder gleichzeitig
Anzahl Batterien / Batterie		2 x 12 V
12V Battery capacity		120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Motor/Batterie		
Batterietechnologie		Lithium-ion
Batteriekapazität		105 Ah
Nennspannung der Batterie		624 V
Maximale Spannung der Batterie		680 V
Batterieenergie		65 kWh
Nennleistung des Elektromotors		107 kW
Hydraulische-Motorleistung		84 kW
Ladegerät Leistung / Phase / Stromtyp		11 kW / Single-phase or three-phase / AC
Getriebe		
Getriebetyp		elektrisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. travel speed		37 km/h
Zugkraft		8600 daN
Drawbar pull continuous		4300 daN
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Leistung		
Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		36 % / 48 %
Gradeability continuous (laden / unladen)		18 % / 23 %
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge		175 l/min
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		350 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		200 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		65 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		103 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steuerungen		2 Joysticks
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 2
Anbaugeräte Erkennungssystem (E-Reco)		Standard

MRT 2260 e - Maßzeichnung

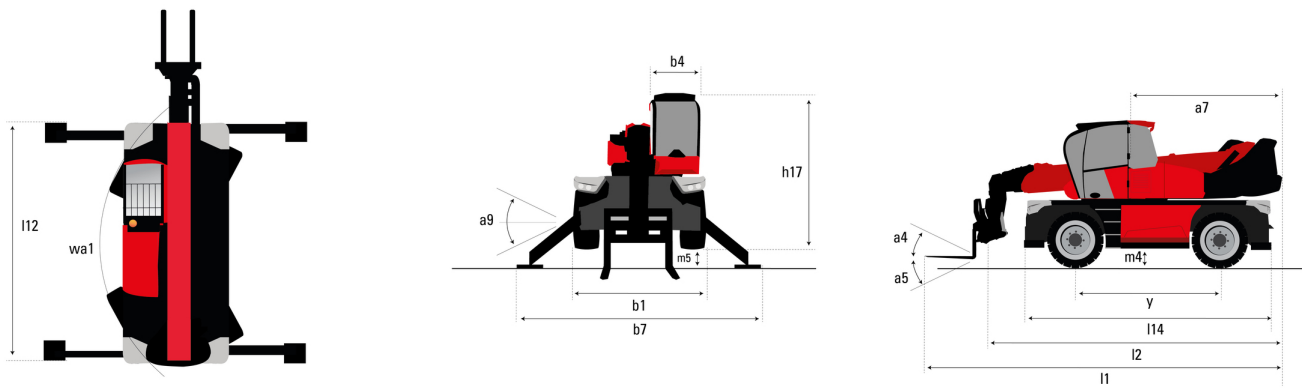


Sonstige Daten
Länge des Rahmens
Radstand
Bodenfreiheit
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)
Aufwärtsneigewinkel
Abwärtsneigewinkel
Gesamtlänge mit Stabilisatoren
Wenderadius (über Räder)
Gesamtbreite, Stabilisatoren ausgefahren
Gesamthöhe
Niveaueingleich Regler
Bodenfreiheit unter den Vorderreifen auf Stützen


	Metrisch
l14	5.69 m
y	3.05 m
m4	0.38 m
a7	2.97 m
a4	12 °
a5	110 °
l12	5.30 m
Wa1	4.46 m
b7	5.79 m
h17	3.10 m
a9	+/- 7 °
m5	0.43 m

MRT 2260 e - Traglasttabellen



Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

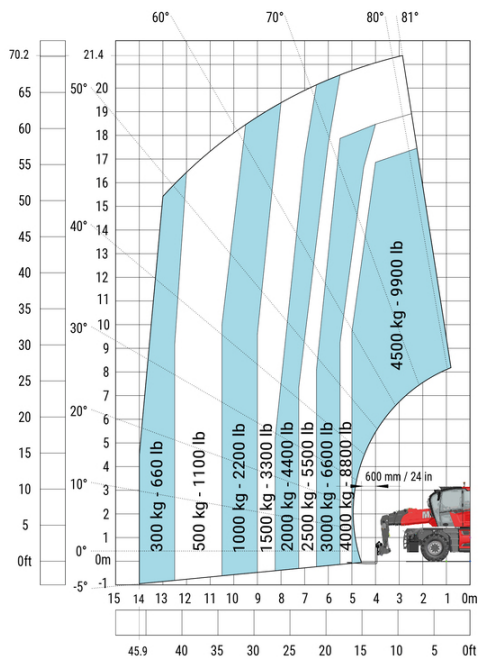


Machine on lowered stabilisers with forks (CAF) Metric

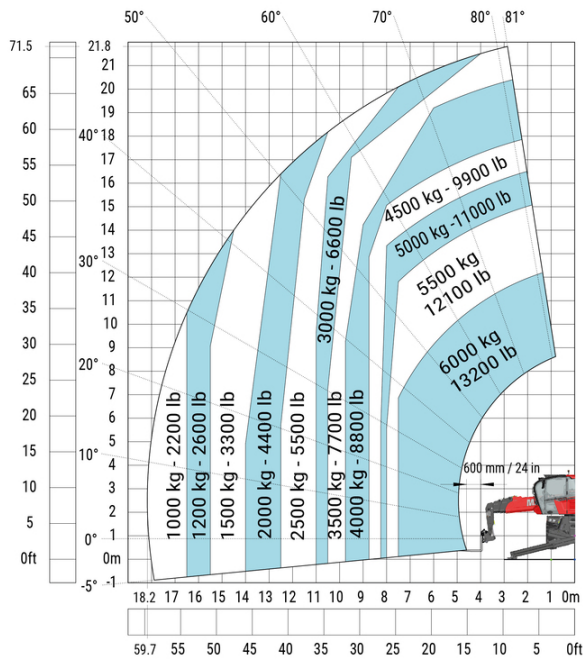


Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric) Machine on lowered stabilisers with 1500 kg jib with winch (Metric)

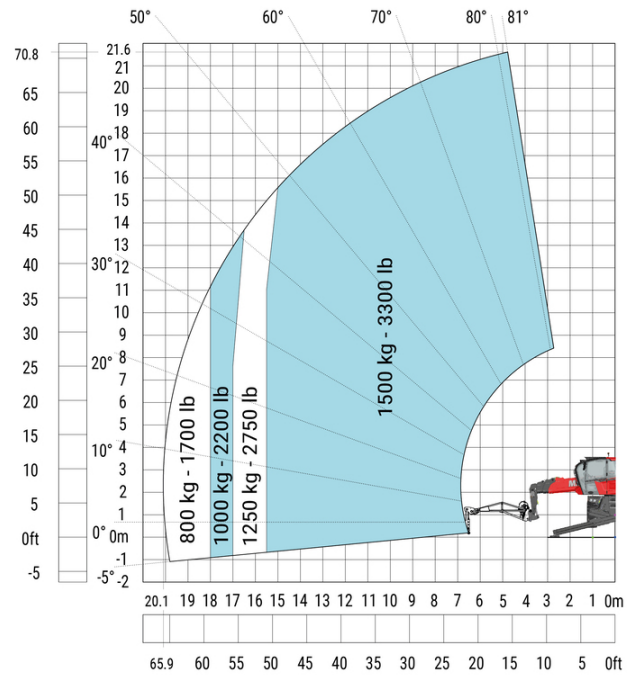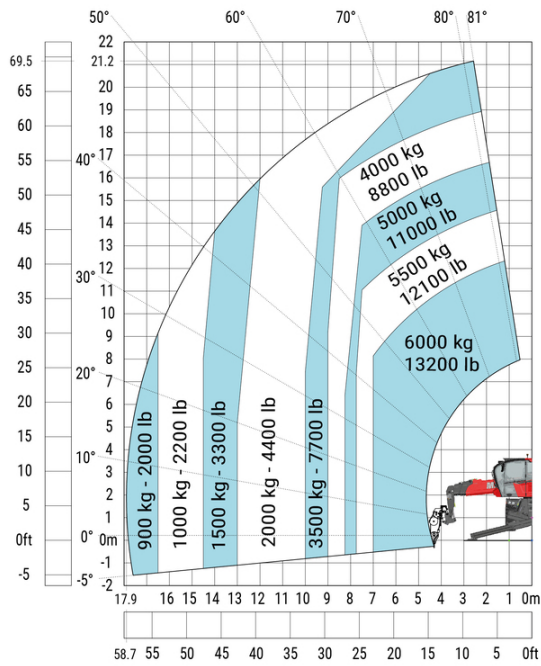

Machine on lowered stabilisers with extensible jib with winch (Metric)


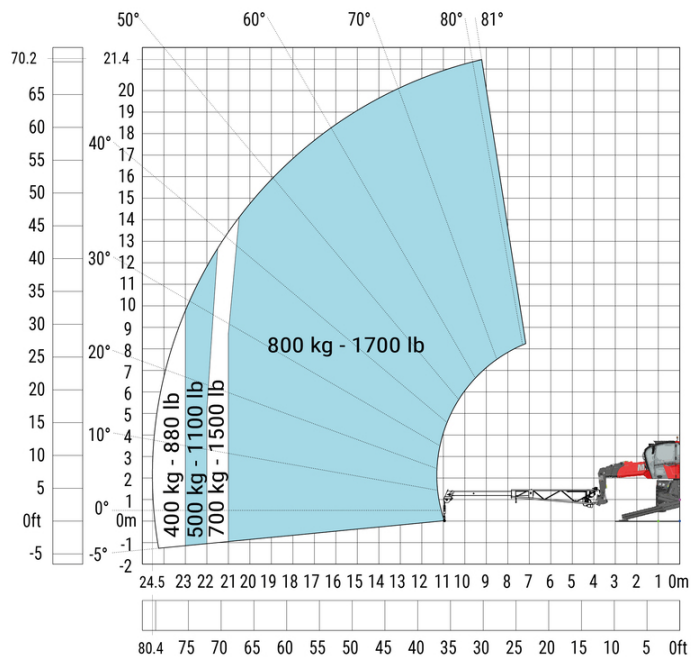


Machine on lowered stabilisers with hook 6000 kg (Metric)

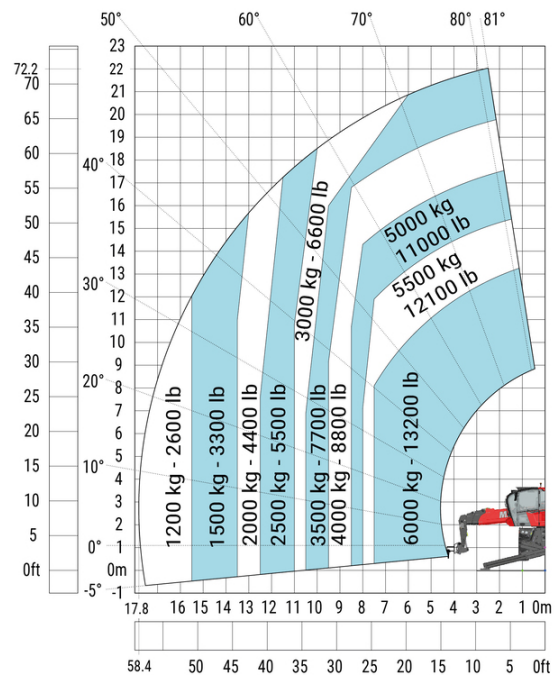



Drehung an abgesenkten Stützen mit 365 kg Arbeitskorb

Drehung an abgesenkten Stützen mit 1000 kg Arbeitskorb

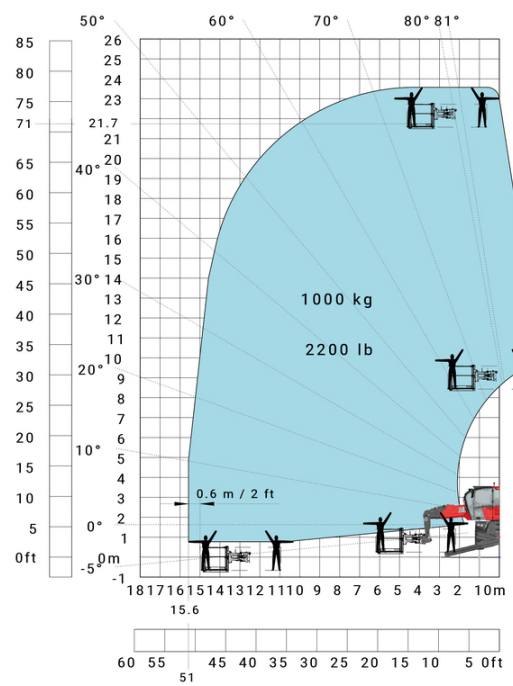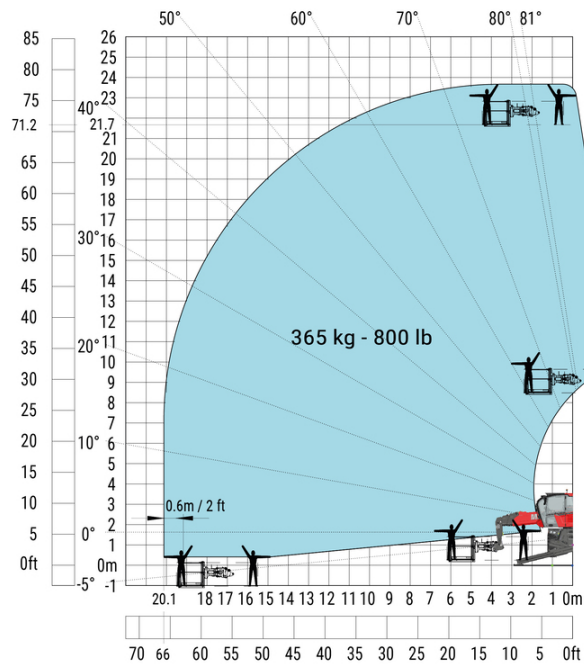

Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D positiv

Drehung mit abgesenkten Stützen mit 3D positiv / negativ

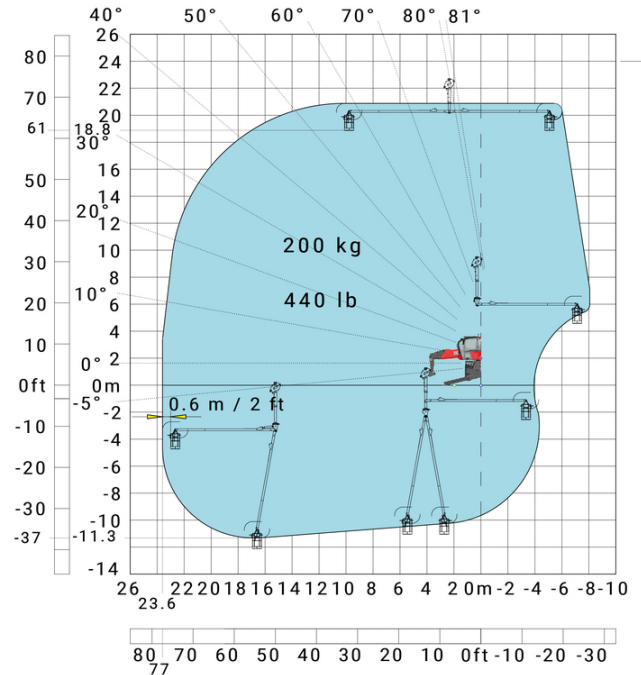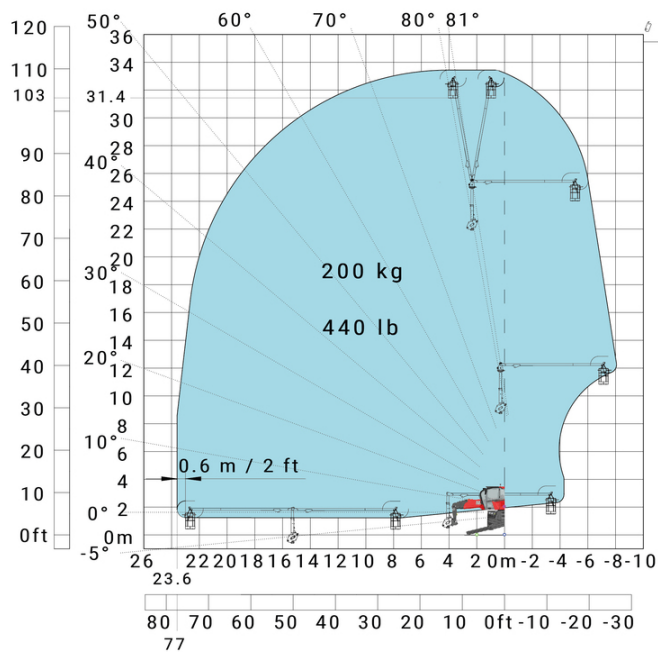

Ausstattung

Optional

Additional battery high voltage 65 kWh

Extra generator 18.4 kW

Equipment: E-xtra generator 18.4 kW

Motor		Metrisch	
Hersteller / Motormom		Yanmar / Stage V / Stufe 4	
Motormodell		3TNV80F-ZXKMU	
Zylinderzahl - Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1267 cm³	
Max. Drehmoment / Engine rotation (min)		74.50 Nm @ 1900 rpm	
Leistung		18.40 kW	
Motorumdrehung		2800 rpm	
Motor Kühlsystem (wassergekühlt)		Wasserkühlung	
Nennleistung Verbrennungsmotor		25 Hp	
Tankkapazität			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		65 l	
Motoröl		3.40 l	

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes